

 **XCMG** Ventas
y servicio

XC958S

CARGADOR FRONTAL



www.xcmg.com

XC958S CARGADOR FRONTAL

FIABILIDAD Y CONFIANZA

El objetivo clave de XCMG es la completa satisfacción y el éxito de cada propietario de máquina, haciendo que su negocio sea lo más rentable posible.

Eficiencia mejorada

La palanca de control piloto con función de cambio D-N-R minimiza los movimientos de operación para lograr una mayor eficiencia de trabajo, un mejor recorrido y una mejor retención de carga.

Controles sencillos

Los controles sencillos basados en comandos, la restricción automática de posición, la función de almacenamiento en búfer, el avance lento, el nivel y la elevación y la nivelación automática hacen que el trabajo de los operadores sea más fácil y agradable.

Eficiencia de combustible

Un sistema hidráulico de detección de carga y ajuste de las condiciones de operación mejora la eficiencia del combustible y proporciona un funcionamiento ininterrumpido más prolongado.

Características del balde

Cuchara de enganche rápido de 3,1 m³ con borde cortante, fabricada en placa de acero de alta resistencia resistente al desgaste y a los impactos.

Soporte inigualable

Los expertos en productos de su distribuidor local brindan soporte excepcional durante toda la vida útil de su máquina: operación, mantenimiento y servicio desde la fecha de entrega hasta el último día de trabajo.



...hecho para durar.



XC958S CARGADOR FRONTAL



XS958S ESPECIFICACIONES

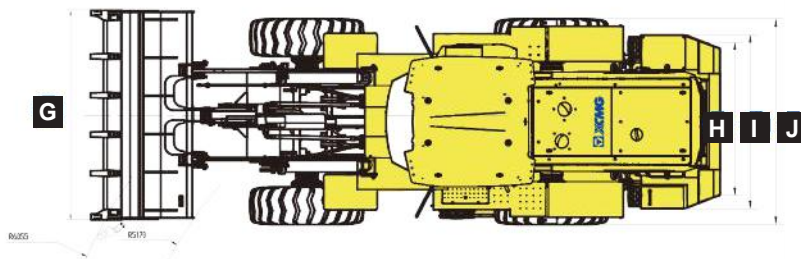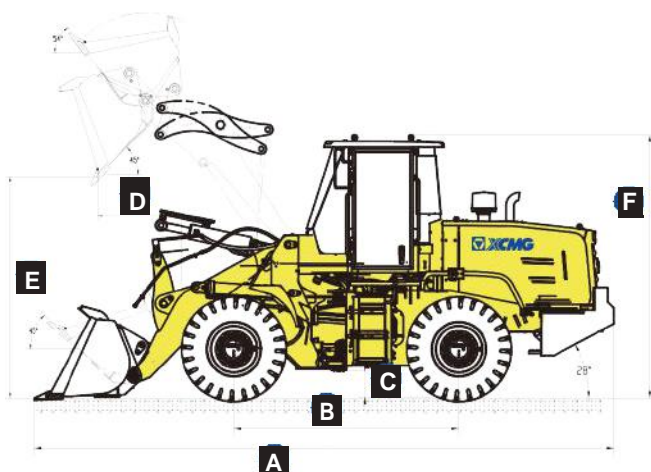

XC958S	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
mm	8335	3350	440	1140	3050	3435	3000	2250	2500	2996

ESPECIFICACIONES CLAVE DE RENDIMIENTO

Especificaciones clave	Peso operativo:	18700 kg
	Modelo de motor:	Shanghai SC7H230G5E
	Potencia máxima:	170kW kW @ 2200 rpm
	Tracción máxima:	165 kN
	Velocidad de desplazamiento máxima:	38 km/h
	Ancho del balde:	3000 mm
	Distancia entre ejes:	3350 mm
	Banda de ruedas:	2250 mm
	Centro de rueda:	5990 mm
	Neumáticos:	23.5R25
	Tiempo de elevación del boom:	5.5 S
	Tiempo total del ciclo hidráulico:	10 S
Estación del operador	Tipo de cabina:	Cabina cerrada
	Seguridad de la cabina:	ROPS / FOPS
	Asiento:	Suspensión
	Monitor digital:	Incluida por defecto
Especificaciones de carga	Capacidad de carga:	5500 kg
	Radio de paso:	6990 mm
	Carga máxima de vuelco (dirección):	11500 kg
	Carga máxima de vuelco (recta):	12600 kg
	Altura máxima de descarga:	3050 mm
	Distancia máxima de descarga:	1140 mm
Fuerza máxima de arranque:	170 kN	

Nota: las especificaciones enumeradas anteriormente corresponden a junio de 2022 y están sujetas a cambios. Para más información visitar www.xcmg.cl