



XE55U

MINI EXCAVADORA



www.xcmg.cl

RENDIMIENTO, CONFIABILIDAD Y VALOR

DOMINIO GLOBAL

XCMG es el tercer fabricante de maquinaria de construcción más grande del mundo, con sucursales, distribuidores y agentes de servicio en Chile.

FÁCIL ACCESO AL SERVICIO

La excavadora XE55U se desarrolló pensando en un fácil acceso de servicio, con un acceso único y fácil para el mantenimiento diario de todos los componentes principales.

MOTOR KUBOTA

El renombrado motor Kubota con certificación de emisiones Euro Stage V ofrece máxima potencia y torque, además de confiabilidad y longevidad excepcionales, al mismo tiempo que ofrece bajos niveles de ruido y vibración.

DISEÑO INTELIGENTE

El diseño innovador y práctico incluye una cabina espaciosa con clima controlado y una configuración ergonómica que ofrece comodidad y control inigualables.

HIDRÁULICA EXCEPCIONAL

El sistema hidráulico de 158.4 LPM líder en su clase ofrece caudales excepcionales a los accesorios, con un flujo de aceite de 90 LPM en el Auxiliar 1.

VÁLVULAS DE SEGURIDAD

XCMG da prioridad a la seguridad al incluir válvulas de seguridad de los cilindros del brazo, la boom y la balde como estándar en el XE55U, lo que mejora aún más su seguridad operativa y su tranquilidad.

*Diseñada para
Rendir...*



MINI EXCAVADORA

CABINA CERRADA

La cabina con certificación ROPS, TOPS y OPG es duradera y robusta para soportar impactos severos, lo que garantiza su seguridad y tranquilidad mientras opera.

MEJOR VISIBILIDAD

Además de la visibilidad de 360 grados que ofrece el diseño de ventana envolvente del XE55U, también se incluyen de serie luces de trabajo delanteras, traseras y de boom.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

XCMG ha diseñado el XE55U con la seguridad a la vanguardia, incluyendo una parada de emergencia, alarma de viaje, baliza giratoria, soporte para brazo ajustable y espejos retrovisores de serie.

KIT DE BALDE

Con cada XE55U se incluye un kit de baldes premium de 4 piezas para máxima versatilidad: baldes de 300 mm, 450 mm, 600 mm y 1200 mm.

FIABILIDAD Y CONFIANZA

El objetivo clave de XCMG es la completa satisfacción y el éxito de cada propietario de máquina, haciendo que su negocio sea lo más rentable posible.

SOPORTE INIGUALABLE

Los expertos en productos de su distribuidor local brindan soporte excepcional durante toda la vida útil de su máquina: operación, mantenimiento y servicio desde la fecha de entrega hasta el último día de trabajo.



**...hecha para
durar.**

MINI EXCAVADORA



Capacidad de elevación


Elevación Punto Altura	De frente						De costado						Max Radio (mm)
	Elevación a Max Radio (kg)	1m	2m	3m	4m	5m	Elevación a Max Radio (kg)	1m	2m	3m	4m	5m	
4m	1160*				1260		730				800		4198
3m	930				1250		580				790		4848
2m	810			1900	1220	880	510			1150	760	550	5250
1m	810			1800	1180	860	500			1070	730	540	5242
0m	830		1990*	1760	1150	850	510		1900	1030	700	530	5075
-1m	940		3660	1750	1150		580		1910	1020	700		4637
-2m	1250		3300*	1770			760		1950	1040			3804

1. La capacidad de elevación se basa en el estándar ISO10567.

2. * = La capacidad máxima de elevación está limitada por la capacidad hidráulica de la máquina.

3. La capacidad de elevación no supera el 87% de la capacidad hidráulica o el 75% de la carga de vuelco con la máquina en terreno nivelado y firme.

XE55U ESPECIFICACIONES

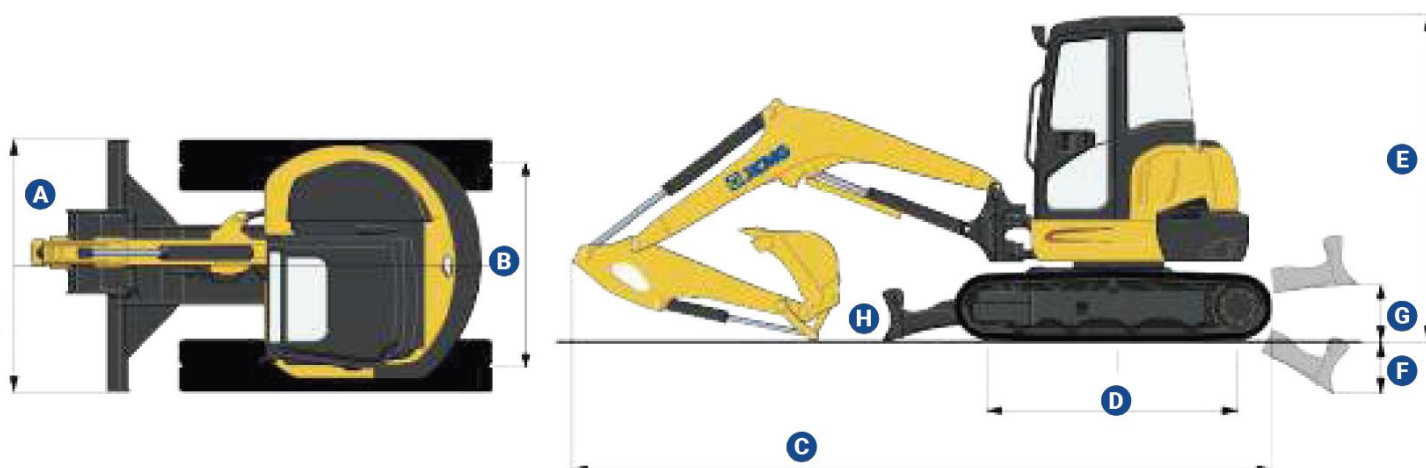

XE55U	A	B	C	D	E	F	G	H
mm	1831	1560	5340	1990	2555	400	450	400

ESPECIFICACIONES CLAVE DE RENDIMIENTO

	Peso operativo:	5700 kg
	Modelo de motor:	Kubota V2403 Tier IV Final
	Potencia máxima:	41.1 hp / 30.7 kW @ 2200 rpm
	Torque máximo:	159.8 nM / 1500 rpm
Especificaciones clave	Velocidad de desplazamiento máxima:	4.6 km/h
	Giro de la cola:	70° y 53°
	Tipo de boom:	Boom oscilante
	Longitud del balancín/boom:	1570mm / 2850mm
	Válvulas de seguridad:	En los cilindros.
	Fuerza de excavación del brazo / balde:	44.5 / 24.3 kN
	Velocidad de giro:	9.5 rpm
	Alcance/profundidad máxima de excavación:	6110 mm / 3640 mm
	Altura máxima de descarga:	4010 mm
Estación del operador	Tipo de cabina:	Cabina cerrada
	Seguridad de la cabina:	ROPS / TOPS / OPG
	Asiento:	Suspensión
	Pantalla visualizadora:	Incluida por defecto
Hidráulica	Tipo de bomba:	Con sensor de carga y desplazamiento variable
	Marca de la bomba:	XCMG
	Marca de la bomba de giro	XCMG
	Marca del motor de desplazamiento:	XCMG
	Líneas hidráulicas:	Mono/Bidireccional
	Flujo del sistema hidráulico:	158.4 LPM
	Flujo hidráulico Aux1:	90 LPM
Características adicionales	Zapatillas de oruga:	Goma de 400 mm
	Hoja topadora:	Incluida por defecto
	Luces frontales:	Incluida por defecto
	Baliza giratoria:	Incluida por defecto
	Parada de emergencia:	Incluida por defecto
	Retrovisores:	A ambos costados
	Aislante de la batería:	Incluida por defecto
	Baldes incluidos:	300mm + 450mm + 600mm + 1200mm

Nota: las especificaciones enumeradas anteriormente corresponden a mayo de 2022 y están sujetas a cambios. Para más información visitar www.xcmg.cl